



PROTEZIONE RESPIRAZIONE UDITO TESTA VISTA



MOLDEX

Honeywell

CENTURION



Made in Italy
NEW



AK9055
ELMETTO PER PONTEGGI SASSONGHER
EN397:2012
Elmetto superiore di derivazione montagna con calotta esterna in ABS e conchiglia interna per assorbimento urti in EPS, certificato anche al deformazione laterale. Taglia unica regolabile tramite cremagliera, calotta areata tramite ampi fori coperti da tessuto traspirante ad alta densità.
Colori: bianco, giallo, arancio e nero opaco.
Imballo: 6



Made in Italy
NEW



AK9050
ELMETTO PER PONTEGGI FALKNER
EN397:2012
Elmetto di derivazione montagna con calotta esterna in ABS e conchiglia interna per assorbimento urti in poliestirene. Taglia unica regolabile tramite cremagliera, dotato di micro fori di area-zione frontali.
Colori: bianco e giallo
Imballo: 6

AK9000 ELMETTO
EN397:2012
Elmetto di protezione Akrobat in polietilene alta densità, bardatura interna in plastica con antisudore, isolamento elettrico fino a 440 V., predisposizione per cuffie con attacco Euro (vedi adattatore cod. 1000243).
Colori: bianco, giallo e royal blu
Imballo: 30 pezzi



NEW



AK9010 ELMETTO
CON REGOLAZIONE A CREMAGLIERA
EN397:2012
Elmetto di protezione Akrobat in polietilene alta densità, bardatura interna in tessuto con antisudore, isolamento elettrico fino a 440 V. L'elmetto è dotato di chiusura a cremagliera. Predisposto per attacco cuffie Euro (vedi adattatore cod. 1000243).
Colori: bianco, giallo e royal blu
Imballo: 25 pezzi



NEW





09025

ELMETTO BERICO EN397

Elmetto economico in polietilene HD, con bardatura interna in tessuto smontabile, con spugna parasudore.

Colori: (010) giallo, (020) verde, (050) bianco, (070) rosso, (110) azzurro, (030) arancio. **Taglia:** unica
Imballo: 24 pz. (montati)

09026

SOTTOMENTO per elmetto Berico.

Imballo: multipli di 10 pz



09028A

ELMETTO FALCO EN397

Elmetto certificato, regolazione automatica della bardatura con sistema brevettato

Colori: (050) bianco, (010) giallo (altri colori a richiesta)

Imballo: 28 pz. (montati)

*regolazione
automatica*



Elmetto G2000C

EN397

Caratteristiche generali:

In plastica ABS stabilizzato raggi UV, aerato, bardatura regolabile in plastica con parasudore in pelle. Predisposto per l'inserimento di cuffie e visiere.

Raccoglie tecnologie vecchie e nuove che hanno permesso la realizzazione di un elmetto con marchio CE unico nel suo genere, conforme alla norma europea EN397 : 1995 e con requisiti di rigidità, isolamento elettrico, resistenza a MM (metallo fuso) e basse temperature (-30°), superiori al comune. Progettando il modello G2000C abbiamo pensato ad un elmetto che, associando la protezione acustica e la visiera in un sistema completo, potesse fornire il massimo in termini di prestazioni, comfort e peso ridotto. Siamo fieri di esserci riusciti. Assieme ad una nuovissima protezione acustica, all'attacco H31P3K ed altri accessori, abbiamo creato il sistema di elmetto perfetto, omologato ai sensi della norma europea EN352-3.

Colori: bianco (050), giallo (010).



TESTER indicatore usura raggi U.V.
Tester rosso: elmetto utilizzabile
Tester bianco: sostituire l'elmetto

Cod.: G2000C 20 pz.

Ricambi per elmetto G2000C

Articolo	Tipo	Descrizione	Norma	Confezione pz.
4F	Schermi	Polycarbonato trasparente	EN166	10
4E	Schermi	Polycarbonato verde DIN 2	EN172	10
V4F	Visiera/bardatura	Polycarbonato trasparente	EN166	10
V4E	Visiera/bardatura	Polycarbonato verde DIN 2	EN172	10
V4C	Visiera/bardatura	Acciaio inox opacizzato	prEN1731	10
P3KV2	Connettore	Per semicalotta ad elmetto G200C	CE	10
P3EV2	Connettore	Per semicalotta ad elmetto CENTURION	CE	10



KIT FORESTALE

Cod. 1017291
EN 352-3, EN 1731, EN 397

Caratteristiche generali:

Una protezione completa composta da elmetto, cuffie antirumore L1 H (SNR 28 dB), visiera a rete d'acciaio. Le cuffie antirumore e la visiera forestale possono essere acquistate anche separatamente, con i seguenti codici:

Cuffie Leightning L1H

cod. 1012539

Visiera Forestale

cod. 1017800



CENTURION PROTEZIONE VISTA, TESTA, UDITO

Elmetto



Chiusura a cremagliera

S01

EN 397

Elmetto CENTURION 1100 in polietilene alta densità, bardatura interna regolabile in polietilene bassa densità con parasudore in spugna traspirante. Isolamento elettrico fino a 440 Volt. Resistenza alla deformazione laterale LD. Resistenza a MM (metallo fuso). **Predisposto per cuffie e visiere con attacchi universali EURO.**

Colori: (050) bianco, (010) giallo, (070) rosso, (110) azzurro, (030) arancio. Su richiesta: (020) verde
Imballo: 20 pz. (montati).

S01ER

Versione con cremagliera.

Colori: (050) bianco, (010) giallo. Su richiesta: (020) verde
Imballo: 10 pz. (montati).

S01ERF su richiesta

EN 397

Come elmetto art. S01ER ma ventilato
Imballo: 10 pz. (montati).

Elmetto CONCEPT



S09EF

ELMETTO CONCEPT

EN 397

Modello ad alta tecnologia in ABS ultraleggero (solo 300 g.), ventilato, ultrasensibile. Maggiore protezione nucale, bardatura in Terylene, parasudore in Hydroflock traspirante e confortevole (S3F), con attacchi EURO per cuffie e Visori MM (Metallo fuso) LD deformazione laterale, Isolamento elettrico 1000 V (EN 397) e fino a 20,000 V secondo certificato ANSI.

Colori: bianco (050), giallo (010)
Imballo: 20 pz.

Elmetto con visiera a scomparsa

VISION™



S10 VISION

EN 397

Elmetto CENTURION in ABS, bardatura regolabile in tessuto di terilene con parasudore in spugna traspirante. Isolamento elettrico fino a 1000 V. Resistenza alla deformazione laterale LD. Resistenza a MM (metallo fuso). Predisposto con attacchi EURO per cuffie e visori.

Colori: (050) bianco, (010) giallo, (070) rosso, (110) azzurro,
Imballo: 10 pz. (montati).

S10 PLUS su richiesta

S578 VISIERA

EN166

Visiera di ricambio per elmetto Vision S10

Elmetto PONTEGGI



S17L

ELMETTO PER PONTEGGI

EN 397

Elmetto in polietilene ad alta densità con frontino ridotto per una migliore visibilità verso l'alto. Sottogola a 4 punti d'attacco (S30Y). Clips a rottura certificate antistran-golamento (norma EN 397) e chiusura a rapido rilascio tipo rocciatore. Isolamento elettricamente a 440V e resistente al test del metallo liquido MM e alla deformazione laterale LD.

Adatto a lavori in altezza con imbracatura. Consigliato per lavori su ponteggi. Predisposto per cuffie e visori Centurion
Colori: bianco (050), giallo (010). Su richiesta rosso, arancio e blu.
Confezioni 20 pz.



S12 REFLEX

REFLEX™

EN397

Elmetto in polietilene ad alta densità con sistema di ventilazione a schema "Venturi". Bicolore con coprinuca ad alta visibilità, compatibile con un'ampia gamma di accessori. Predisposto per sottogola 4 punti di attacco per ponteggi (S30Y). Resistenza a MM (metallo fuso).

Colori: arancio/arancio, bianco/arancio e giallo/grigio (su richiesta)
Imballo: 20 pz.

S30RC: gemme catarifrangenti disponibili come extra.

Elmetto Vulcan



S22

EN 397

Elmetto CENTURION 1225 in fibra di vetro, bardatura regolabile in tessuto di terilene con parasudore in spugna traspirante. Isolamento elettrico fino a 440 V. Resistenza alla deformazione laterale LD. Resistenza a MM (metallo fuso). Predisposto per l'inserimento di cuffie e visiere (non incluse). **Adatto per usi con forte calore radiante.**

Colori: (050) bianco, (010) giallo.
Imballo: 10 pz. (montati).

Completo boscaiolo



S25

EN397 EN1731

Elmetto centurion Concept in ABS arancione, ultraleggero con bardatura in Terylene e spugna Hydroflock altamente traspirante. Resistenza elettrica secondo EN 50365. Cuffie con riduzione rumore di 25 dB e visiera forestale EN 1731 (mod S59) in metallo ricoperto in Nylon.

Colore: arancio
Imballo: 1 kit per scatola

BERRETTI DI PROTEZIONE



S18 BASEBALL CAP
EN812
Struttura in ABS rivestita da un berretto tipo baseball. Alto livello di ventilazione, regolabile con velcro, confortevole e di attualità.
Peso 165 gr.
Colori: (040 blu - 042 royal blu) (060 nero, 070 rosso)
Imballo: 20 pz.



S28 COOL CAP
EN812:1997+A1:2001
Struttura in ABS, rivestimento in cotone. Ampia ventilazione laterale. Spugna laterale estraibile (miglior assorbimento dell'urto laterale rispetto al Baseball Cap)
Peso 155g
Colori: 040 blu - 042 royal blu - 060 nero - 070 rosso - 020 verde
Imballo: 20 pz.



S38 AIR PRO
EN812:1997+A1:2001
Nuovo modello con calotta in ABS perforata traspirante, spugna di comfort a nido d'ape e rivestimento in tessuto ultrasottilissimo per la massima freschezza.
Colori: arancio fluo (032) e giallo fluo (012).
040 042: su richiesta
060 070: su richiesta
Imballo: 20 pz.

Cuffie CENTURION per elmetto

Complete di connettori.
Per tutti gli elmetti tranne S22
Imballo: 10 pz.

Articolo	Norma	SNR	H	M	L
S42V	EN352	30	34	27	20
S41C	EN352	25	29	22	15



Bardatura per elmetti CENTURION

Elmetto SPECTRUM

S20AR
Elmetto Centurion SPECTRUM. Conchiglia in ABS.
Elettricamente resistente secondo la norma EN 50365:2000
Resistenza alla deformazione laterale (LD).
Certificato EN 397 2012 A1, opzioni LD, MM, 440V (se non ventilato) -40°C
Occhiali integrati certificate EN 166, classe ottica 1, Impatto alta energia B, temperature estreme T.
Certificate EN 170:2002 contro Ultravioletti e solari opzione 2C-1,2
Colori: Bianco, Blu
Imballo: 10 pz



Sottometro per elmetti CENTURION

S30E
EN397
In plastica anti strangolamento
Imballo: 50 pz. min. ord. 10 pz.




Parasudore per elmetti CENTURION

S31N
In spugna traspirante.
Imballo: 100 pz. min. ord. 10 pz.



Visiere CENTURION

Imballo: 10 pz.

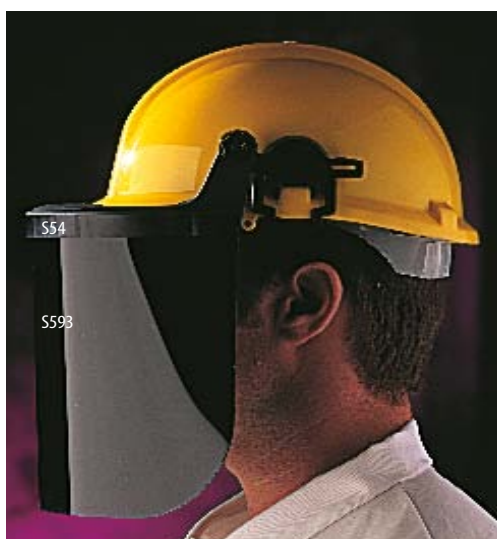

S54
EN166
Completi di connettori per art. S590, S593, S598.
Imballo: 10 pz.

S57
Supporto visiere per alte temperature: su richiesta

N.B.
Ordinato con visiera specifica.
Vedi visiere a destra



Articolo	Norma	Caratteristiche
S903N	EN175	Per saldatore completa di connettori per elmetti CENTURION, predisposta per vetro inattinico 90x110 mm.
S590	EN166	Incolore in policarbonato 225 mm. da applicare a bardatura S54
S593	EN166	Verde in acetato 225mm. da applicare a bardatura S54 DIN3
S598	EN166	Incolore in triacetato laminato, resistente a calore radiante, 225mm. da applicare a bardatura S57
S578	EN166	Ricambio per elmetto Vision S10
S577		Ricambio per elmetto Vision Plus: su richiesta

N.B.
Le visiere vanno ordinate con elmetto e bardatura S54 (vedi a sinistra).